




Modèles

Informations techniques

Tension	220-240V AC	Température de travail	0 °C~+40 °C
Fréquence	50-60 Hz	Fonctionne avec batterie	Oui
Réglable	Non	Type de batterie	Ni-Cd
Utilisation	Intérieur	Nombre de Batteries	1
Protection IP	IP20	Tension de la batterie	4.8 V
Tall	38 mm	Capacité de la batterie	3000 mAh
Largeur	205 mm	Contient une batterie	Oui
Longueur	114 mm	Autonomía Máxima	3 h

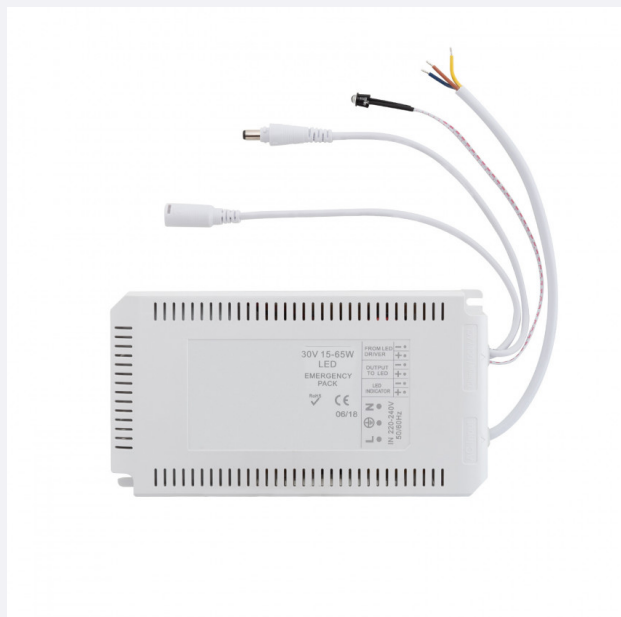

Description

Le Driver de secours est livré avec une batterie 4.8V 3aH Ni-Cd avec une autonomie jusqu'à 3 heures qui permet de garder le luminaire allumé (3W environ) en cas de coupure de courant.

Parfait pour l'éclairage de secours de bureaux, magasins, etc... d'éclairage de secours.

* Ce Driver ne convient qu'aux luminaires dans lesquels les LED peuvent fonctionner à 30V DC (Consultez la tension de sortie de votre driver)

* La batterie est déconnectée d'usine, pour la connecter, vous devez ouvrir le couvercle du Driver avec Batterie pour Panneaux LED d'urgence 30V DC 15-65W et brancher le seul connecteur existant à l'intérieur.



Photos supplémentaires

