



Modelle

| Lichtfarbe | Ref: |
|---|------------|
|  Warmweiß 3000K | 4752-11020 |
|  Neutralweiß 4000K | 4752-11021 |
|  Kaltweiß 5500K | 4752-11022 |



Technische Details


| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Leistung | 30 W |
| Spannung | 220-240V AC |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Klasse Isolierung elektrisch | II |
| Lichtpunkte | 2 |
| Lichtquelle | CREE COB |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Helligkeit | 1600 lm |
| Addressierbar | Ja |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart IP | IP20 |
| Material | Pc, Aluminium |
| Farbe | Weiß |
| Installation | Fläche |
| Hoch | 195 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Breit | 82 mm |
| Lang | 285 mm |
| Durchmesser | 120 mm |
| Gewicht | 1.29 kg |
| Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz | -20 °C~+45 °C |
| Beinhaltet | Driver |
| Nutzlebensdauer | 40.000 Stunden |
| Stil | Boho Chic |
| Raum | Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer |
| Art der Regulierung | TRIAC |
| Lichtfarbe | Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß |
| Farbtemperatur | 5500K, 4000K, 3000K |
| Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015) F | |
| Revisión Control de Calidad | Nein |




Umgebung

Mittel

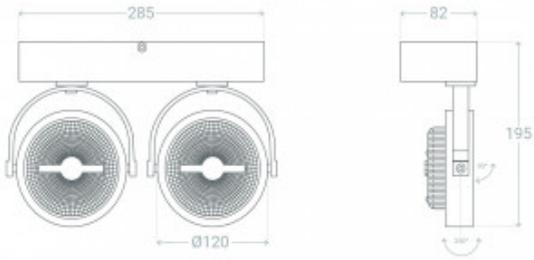

/mm.

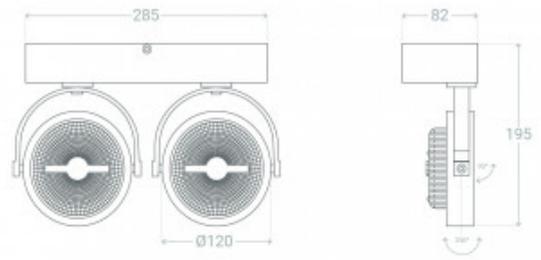

/mm.




Beschreibung

Dieser **LED-Strahler 30W CREE Oberfläche Schwenkbar AR111 Dimmbar Weiss** integriert eine Lichtquelle mit COB-Technologie, die eine Leuchtkraft von 800 lm hat. Es liefert in einem Winkel von 24° ein hochwertiges Licht, das eine sehr natürliche Farbwiedergabe gewährleistet.

Diese Art von Licht ergänzt perfekt die allgemeine Beleuchtung jedes Raumes. **Sie werden auf der Oberfläche montiert, indem 4 Schrauben an der Metallhalterung befestigt werden.** Der Treiber wird vorverkabelt geliefert, was die Installation dieses Strahlers zu einer einfachen Aufgabe macht. Der Strahler kann um bis zu 350° um seine Achse gedreht werden.



Zusätzliche Fotografien

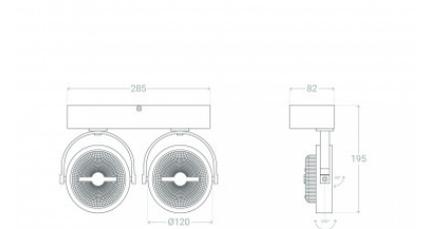

/mm.