


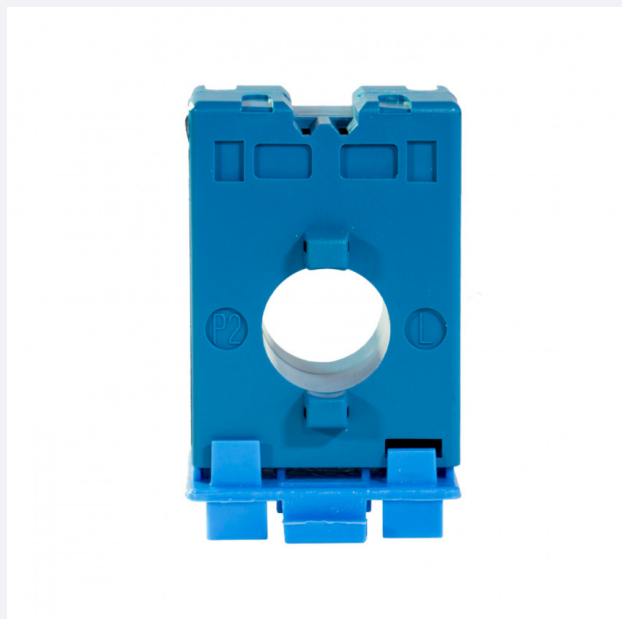

## Modellen

| Intensiteit                    | Ref:       |
|--------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 40 A  | 1014-12049 |
| <input type="checkbox"/> 60 A  | 1014-12050 |
| <input type="checkbox"/> 50 A  | 1014-1787  |
| <input type="checkbox"/> 80 A  | 1014-1788  |
| <input type="checkbox"/> 100 A | 1014-1789  |
| <input type="checkbox"/> 120 A | 1014-12051 |
| <input type="checkbox"/> 150 A | 1014-12052 |
| <input type="checkbox"/> 250 A | 1014-12053 |
| <input type="checkbox"/> 200 A | 1014-1790  |

## Technische details

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Frequentie:</b>            | 50-60 Hz             |
| <b>Intensiteit:</b>           | 50A,80A,100A of 200A |
| <b>Gebruik:</b>               | Binnen               |
| <b>IP Beschermingsfactor:</b> | IP20                 |
| <b>Afmetingen:</b>            | 65x48x30 mm          |
| <b>Hoogte:</b>                | 65 mm                |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Breedte:</b>             | 48 mm           |
| <b>Lengte:</b>              | 30 mm           |
| <b>Werkingstemperatuur:</b> | -25 + 50°C      |
| <b>Garantie:</b>            | 2 Jaar          |
| <b>Certificaten:</b>        | CE & RoHS, UKCA |
| <b>Merk:</b>                | MAXGE           |



## Beschrijving

Deze transformator heeft een **gesloten kern** voor elektriciteitsnetten. De transformator heeft een sectie van Ø22mm, een isolatiespanning van 0.72kV, aansluitpunten van 6mm<sup>2</sup>, een xxA/5A verhouding en IP20 bescherming. Het kan worden bevestigd op een DIN rail of met een flensen het voldoet aan IEC / EN 60044-1, VDE, BS en UTE regulering.

### Stroomtransformator x/5A

#### Intensiteit (A)

#### Vermogen (VA)

**Primair cl 0.5 cl 1 cl 3** 40/50 - - 1,2 60 - - 1,5 80 - 1 2,5 100 - 1.5 3 120 - 2 4 150 1 3 5 200 1 1,5 2 250 1 1,5 3

Referentie:

50 A - TAT022050X05

80 A - TAT022080X05

100 A - TAT022100X05

200 A - TAT022200X05

40 A - TAT022040X05

60 A - TAT022060X05

120 A - TAT022120X05

150 A - TAT022150X05

250 A - TAT022250X05



## Extra foto's

