


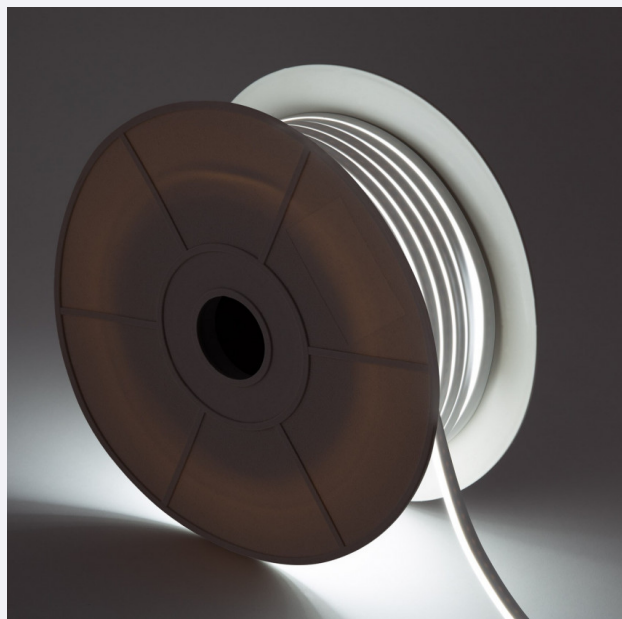

Modellen

Lichtkleur	Ref:
 Warm wit	64768-126508
 Helder wit	64768-126512
 Koel wit	64768-126516
 Blauw	64768-126520
 Rood	64768-126524
 Groen	64768-126532
 Roze	64768-126536

Technische details

Snijd elk	5 cm
Spanning	24V DC
Lichtrendement	100 lm/W
Gebruik	Binnen, Buiten
IP- bescherming	IP65
Materiaal	PVC
hoog	6 mm
Breed	12 mm

Lengte	50 m
Omgevingstemperatuur op het werk	-10 °C~+40 °C
Levensduur	40.000 Uur
Luminosidad por Metro	900 lm/m
Número de LED por metro	120 led/m
Potencia por metro	9.5 W/m
Lichtkleur	Blauw, Koel wit, Helder wit, Warm wit, Roze, Groen, Oranje, Rood



Beschrijving

De Neon LED Strip 24V DC 120LED/m 50m IP65 is een optie met een grote verscheidenheid aan kleuren als u een energiezuinig decoratief licht wilt hebben. Het flexibele ontwerp kan worden aangepast aan elke locatie waar het een vleugje kleur toevoegt.

Eigenschappen van de Neon LED Spoel 24V DC 120LED/m 50m IP65

Deze IP65 Neon LED Spoel 24V DC 120LED/m 50m heeft een lengte van 50 meter en integreert 120 high efficiency LED's die slechts 9,5 Watt per meter verbruiken. Het heldere en kleurrijke licht dat het uitstraalt, wordt onder een hoek van 120° verdeeld. Het heeft een voeding nodig om te kunnen werken en kan worden aangesloten op maximaal 10 meter met een enkele voeding.

De elektronica van de Neon Coil is perfect beschermd tegen schokken en vocht, waardoor het een **IP65**-beschermingsfactor heeft die dit type LED-verlichting perfect maakt, **niet alleen voor binnen maar ook voor buitenruimtes.**

Voordelen van Neon LED strip 24V DC 120LED/m 50m IP65

Dit type LED-verlichting bereikt een ideale effectverlichting om uw stijl met minimale visuele impact te decoreren.

De veelzijdigheid van de Neon LED Coil 24V DC 120LED/m 50m IP65 maakt een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk, zoals decoratieve of bebakening van doorgangsgebieden. Zie veel gebruik in ruimtes zoals ramen, gangen, vitrines, rekken, enz.

* De maximale lengte die kan worden aangesloten door een Neon-punt te voeden is maximaal 10 ononderbroken meters.

* De spoel kan om de 5 cm worden afgesneden, uitsluitend in het met een lijn aangegeven gebied.

*Voor een goede werking en om incidenten te voorkomen, moeten de aansluitingen worden beschermd met een isolerend middel tegen vocht en water.

*Neon Rollen mogen nooit worden ingeschakeld wanneer zij worden gewikkeld, omdat dit oververhitting kan veroorzaken en de LED's kan doorbranden.

*Het is aanbevolen dat de Neon Strips op geventileerde plaatsen te plaatsen zonder directe blootstelling aan de zon en dat ze niet warmer worden dan 40°C voor een correct gebruik.

* De spoel kan om de 5 cm worden afgesneden, uitsluitend door het met een punt gemarkeerde gebied. een optie met een grote verscheidenheid aan kleuren als u een energiezuinig decoratief licht wilt hebben. Het flexibele ontwerp kan worden aangepast aan elke locatie waar het een vleugje kleur toevoegt.

* Om te zorgen dat zowel het begin als het einde IP65 is raden wij u aan deze af te kitten met siliconen kit.

*Zet de LED strips nooit aan als ze opgerold zijn, dit kan oververhitting veroorzaken en de LEDs doorbranden.



Extra foto's

