



## Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 3000K	4752-11020
 Bianco Naturale 4000K	4752-11021
 Bianco Freddo 5500K	4752-11022





## Specifiche tecniche

<b>Potenza</b>	30 W	<b>Alto</b>	195 mm
<b>Tensione</b>	220-240V AC	<b>Largo</b>	82 mm
<b>Frequenza</b>	50-60 Hz	<b>lungo</b>	285 mm
<b>Classe di isolamento elettrico</b>	II	<b>Diametro</b>	120 mm
<b>Punti luce</b>	2	<b>Peso</b>	1.29 kg
<b>Fonte luminosa</b>	CREE COB	<b>Temperatura ambiente di lavoro</b>	-20 °C~+45 °C
<b>Indice di resa cromatica (IRC)</b>	80	<b>Include</b>	Driver
<b>Luminosità</b>	1600 lm	<b>Vita utile</b>	40.000 Ore
<b>indirizzabile</b>	Sì	<b>Stile</b>	Boho chic
<b>Use</b>	Interno	<b>Spazio</b>	Ufficio, Camera da letto, Soggiorno
<b>Protezione IP</b>	IP20	<b>Tipo di regolamentazione</b>	TRIAC
<b>Materiale</b>	Alluminio, Pc	<b>Colore della luce</b>	Bianco Freddo, Bianco Naturale, Bianco Caldo
<b>Colore</b>	Bianco	<b>Temperatura del colore</b>	5500K, 4000K, 3000K
<b>Installazione in italiano</b>	A Superficie	<b>Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)</b>	F





**Ambiente**

**Le misure**

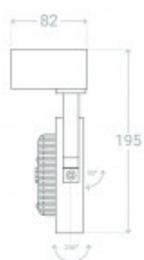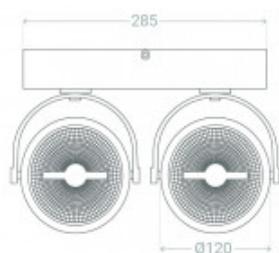

/mm.

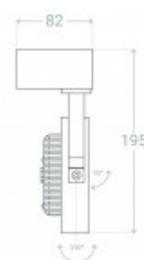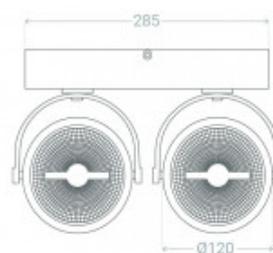

/mm.




## **Descrizione**

Questo Faretto LED da Superficie Orientabile AR111 30W Regolabile Bianco CREE integra tre sorgenti luminose con tecnologia COB che raggiungono una luminosità di 800lm cadauna. Fornisce una luce di ottima qualità che assicura una riproduzione dei colori naturale e che si distribuisce in un angolo di 24°.

Questo tipo di luce completa perfettamente l'illuminazione generale di qualsiasi ambiente. **Si installa a superficie fissando 4 viti al supporto metallico.** Il driver è già precablato e ciò rende molto semplice l'installazione di questo faretto. Il faretto può ruotare a 350° sul suo asse.



**Altre fotografie**

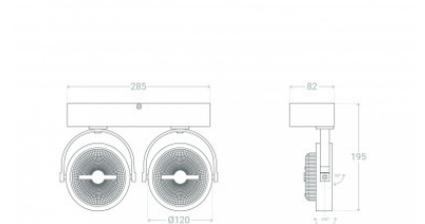

/mm.