


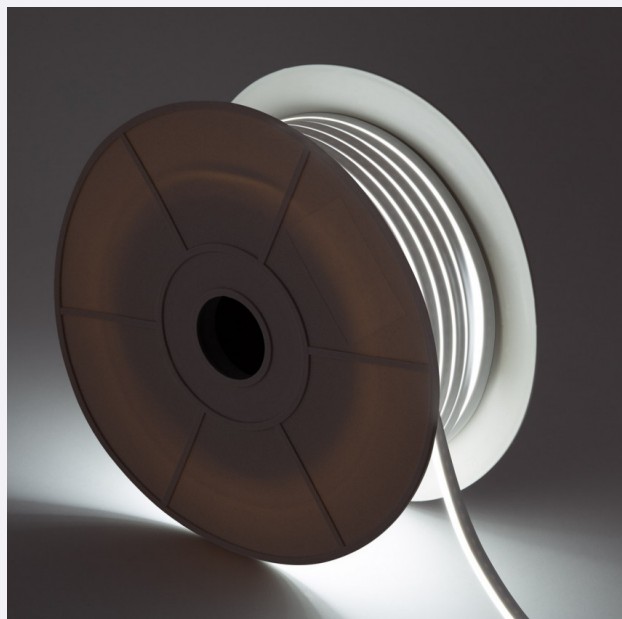

Modellen

Color de Luz	Ref:
 Warm Wit	64768-126508
 Helder wit	64768-126512
 Koel Wit	64768-126516
 Blauw	64768-126520
 Rood	64768-126524
 Roze	64768-126536
 Groen	64768-126532

Technische details

Vermogen:	9.5 W/m	IP Beschermingsfactor:	IP65
In te korten om de:	5 cm	Materiaal:	PVC
Voltage:	24V DC	Afmetingen:	6x12 mm
Aantal LEDs:	120 LED/m	Lengte:	50 m
Lumen:	900 lm/m	Maximale Lengte:	10 m
Lichtopbrengst:	100 lm/W	Werkings temperatuur:	-20°C ~ +50°C
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+	Levensduur:	40.000 uur
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantie:	3 Jaar
Stralingshoek:	120°	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
Gebruik:	Binnen, Buiten		



Beschrijving

De Neon LED Strip 24V DC 120LED/m 50m IP65 is een optie met een grote verscheidenheid aan kleuren als u een energiezuinig decoratief licht wilt hebben. Het flexibele ontwerp kan worden aangepast aan elke locatie waar het een vleugje kleur toevoegt.

Eigenschappen van de Neon LED Spoel 24V DC 120LED/m 50m IP65

Deze IP65 Neon LED Spoel 24V DC 120LED/m 50m heeft een lengte van 50 meter en integreert 120 high efficiency LED's die slechts 9,5 Watt per meter verbruiken. Het heldere en kleurrijke licht dat het uitstraalt, wordt onder een hoek van 120° verdeeld. Het heeft een voeding nodig om te kunnen werken en kan worden aangesloten op maximaal 10 meter met een enkele voeding.

De elektronica van de Neon Coil is perfect beschermd tegen schokken en vocht, waardoor het een **IP65**-beschermingsfactor heeft die dit type LED-verlichting perfect maakt, **niet alleen voor binnen maar ook voor buitenruimtes.**

Voordelen van Neon LED strip 24V DC 120LED/m 50m IP65

Dit type LED-verlichting bereikt een ideale effectverlichting om uw stijl met minimale visuele impact te decoreren.

De veelzijdigheid van de Neon LED Coil 24V DC 120LED/m 50m IP65 maakt een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk, zoals decoratieve of bebakening van doorgangsgebieden. Zie veel gebruik in ruimtes zoals ramen, gangen, vitrines, rekken, enz.

* De maximale lengte die kan worden aangesloten door een Neon-punt te voeden is maximaal 10 ononderbroken meters.

* De spoel kan om de 5 cm worden afgesneden, uitsluitend in het met een lijn aangegeven gebied.

*Voor een goede werking en om incidenten te voorkomen, moeten de aansluitingen worden beschermd met een isolerend middel tegen vocht en water.

*Neon Rollen mogen nooit worden ingeschakeld wanneer zij worden gewikkeld, omdat dit oververhitting kan veroorzaken en de LED's kan doorbranden.

*Het is aanbevolen dat de Neon Strips op geventileerde plaatsen te plaatsen zonder directe blootstelling aan de zon en dat ze niet warmer worden dan 40°C voor een correct gebruik.

* De spoel kan om de 5 cm worden afgesneden, uitsluitend door het met een punt gemarkeerde gebied. een optie met een grote verscheidenheid aan kleuren als u een energiezuinig decoratief licht wilt hebben. Het flexibele ontwerp kan worden aangepast aan elke locatie waar het een vleugje kleur toevoegt.

* Om te zorgen dat zowel het begin als het einde IP65 is raden wij u aan deze af te kitten met siliconen kit.

*Zet de LED strips nooit aan als ze opgerold zijn, dit kan oververhitting veroorzaken en de LEDs doorbranden.



Extra foto's

