


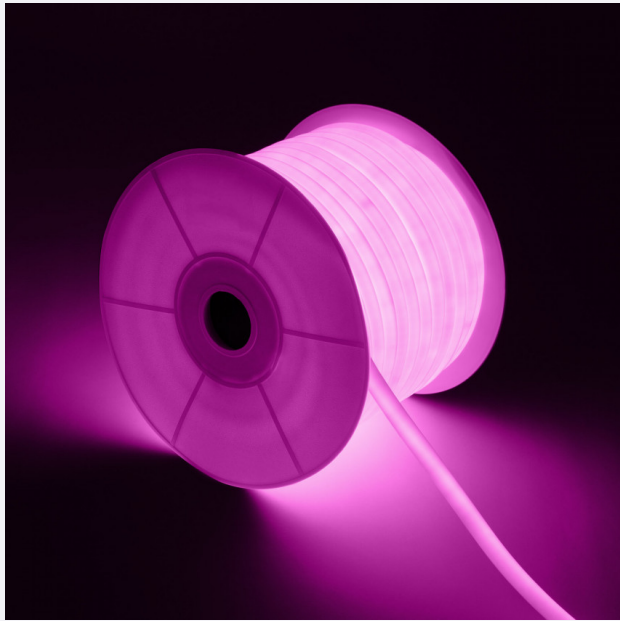

Modellen

Lichtkleur

☒ Roze

Ref:

4418-10315

Technische details

Spanning	220-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	II
Lichtrendement	30 lm/W
Gebruik	Buiten
IP-bescherming	IP67
Materiaal	PVC
Diameter	17 mm
Lengte	50 m

Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+50 °C
Levensduur	50.000 Uur
Soort regulering	TRIAC
Luminosidad por Metro	270 lm/m
Número de LED por metro	120 led/m
Potencia por metro	9 W/m
Lichtkleur	Roze
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

De flexibele circulaire LED neonspoel met 120LED/m in roze heeft een lengte van 50 meter en wordt gekenmerkt door zijn opvallende verschijning.

Het type licht dat het uitstraalt is zeer karakteristiek en doet ons denken aan oude neonlichten, zo populair als ze waren in affiches.

De grote flexibiliteit en robuustheid wordt mogelijk gemaakt door het PVC omhulsel van de LED's. Het licht dat het uitstraalt is dimbaar door middel van het Triac systeem en stelt u in staat om de intensiteit van het licht te allen tijde aan te passen.

Met de flexibele circulaire LED neonspoel met 120LED/m in roze heeft u accentverlichting of decoratieve verlichting die **zeer eenvoudig te installeren is, omdat het direct op 220-240V AC werkt en geen specifieke gereedschappen behoeft** voor de plaatsing.

*Dit product wordt geleverd met een gelijkrichter kabel en een eindkapje. Voor een perfecte IP67 bescherming dient u deze onderdelen te waarborgen en te beschermen

*U kunt de flexibele circulaire LED neonspoel met 120LED/m iedere hele meter knippen, alleen op de aangegeven plekken op de strip

* Het wordt aanbevolen om niet meer dan 40m continu te voeden met gelijkrichter/controller .

* Om te zorgen dat zowel het begin als het einde IP65 is raden wij u aan deze af te kitten met siliconen kit



Extra foto's

