Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 2700K - 3200K	460-1010
Helder Wit 4000K - 4500K	460-2081
Koel Wit 5000K - 5500K	460-204993
Koel Wit 6000K - 6500K	460-1011

Technische details

Vermogen:	3 W
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	85-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	OSRAM
Lichtkleur:	Helder wit, Warm wit, Koel wit
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	230 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120º
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20
IK Beschermingsfactor:	IK05

Materiaal:	Aluminium
Montage:	Inbouw
Afmetingen:	20xØ82 mm
Uitsparing	Ø70 mm
Hoogte:	20 mm
Diameter:	Ø82 mm
Dikte:	20 mm
Gewicht:	0.07 kg
Frame:	Wit
Werkingstemperatuur:	-20°C ~ +45°C
Inclusief:	Driver
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

De LED Downlight Rond 3W Super Slim heeft een extra plat design met een geweldige afwerking en een zeer laag stroomverbruik.

De lichtbron SMD 2835 **geeft een helderheid die overeenkomt met die van een halogeenlamp van ongeveer 20W**. Deze efficiëntie geeft ons een aanzienlijke besparing in het lichtverbruik. De openingshoek van 120º is perfect voor een brede en efficiënte verlichting.

Toepassingen van LED Downlight Rond 3W Super Slim

Gezien het vermogen en de prestaties van dit LED paneel i**s het het ideale LED-verlichtingselement voor gangen, hallen, trappenhuizen** of voor die ruimtes waar een breed omgevingslicht nodig is.
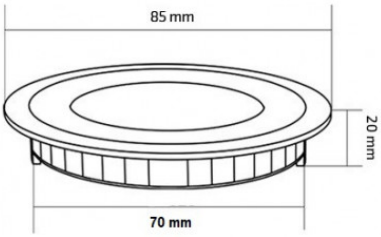
Extra foto' s