




Modellen

Lichtkleur

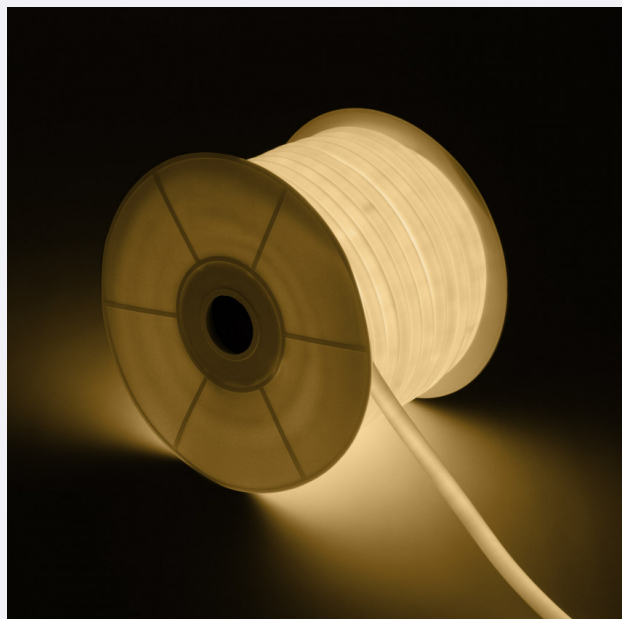

Warm wit

Ref:

4409-10306

Technische details

Spanning	220-240V AC	Lengte	50 m
Frequentie	50-60 Hz	Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+50 °C
Klasse Elektrische Isolatie	II	Levensduur	50.000 Uur
Lichtbron	SMD2835	Soort regulering	TRIAC
Lichtrendement	30 lm/W	Luminosidad por Metro	270 lm/m
Gebruik	Buiten	Número de LED por metro	120 led/m
IP-bescherming	IP67	Potencia por metro	9 W/m
Materiaal	PVC	Lichtkleur	Warm wit
Diameter	16 mm	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

De flexibele circulaire LED neonspoel met 120LED/m in warm wit heeft een lengte van 50 meter en biedt een zeer karakteristiek type licht dat doet denken aan neonreclame.

De LED's zijn bedekt met een doorschijnend PVC omhulsel dat het licht filtert en uniformer maakt. **Het is eenvoudig te installeren en vereist geen speciaal gereedschap.** De grote flexibiliteit van de slang maakt het mogelijk om het aan te passen aan alle soorten configuraties zoals in hoeken, voor logo's, posters, etc.

De flexibele circulaire LED neonspoel met 120LED/m in warm wit is **een modern en visueel verlichtingselement, perfect voor displays.** De hoge IP67 beschermingsfactor zorgt bovendien voor een uitstekende weerbestendigheid.

*U kunt de flexibele circulaire LED neonspoel met 120LED/m iedere hele meter knippen, alleen op de aangegeven plekken op de strip

* Het wordt aanbevolen om niet meer dan 40m continu te voeden met gelijkrichter/controller .

* Om te zorgen dat zowel het begin als het einde IP65 is raden wij u aan deze af te kitten met siliconen kit



Extra foto's

